


PRZEKRÓJ C-C

Skala 1:50

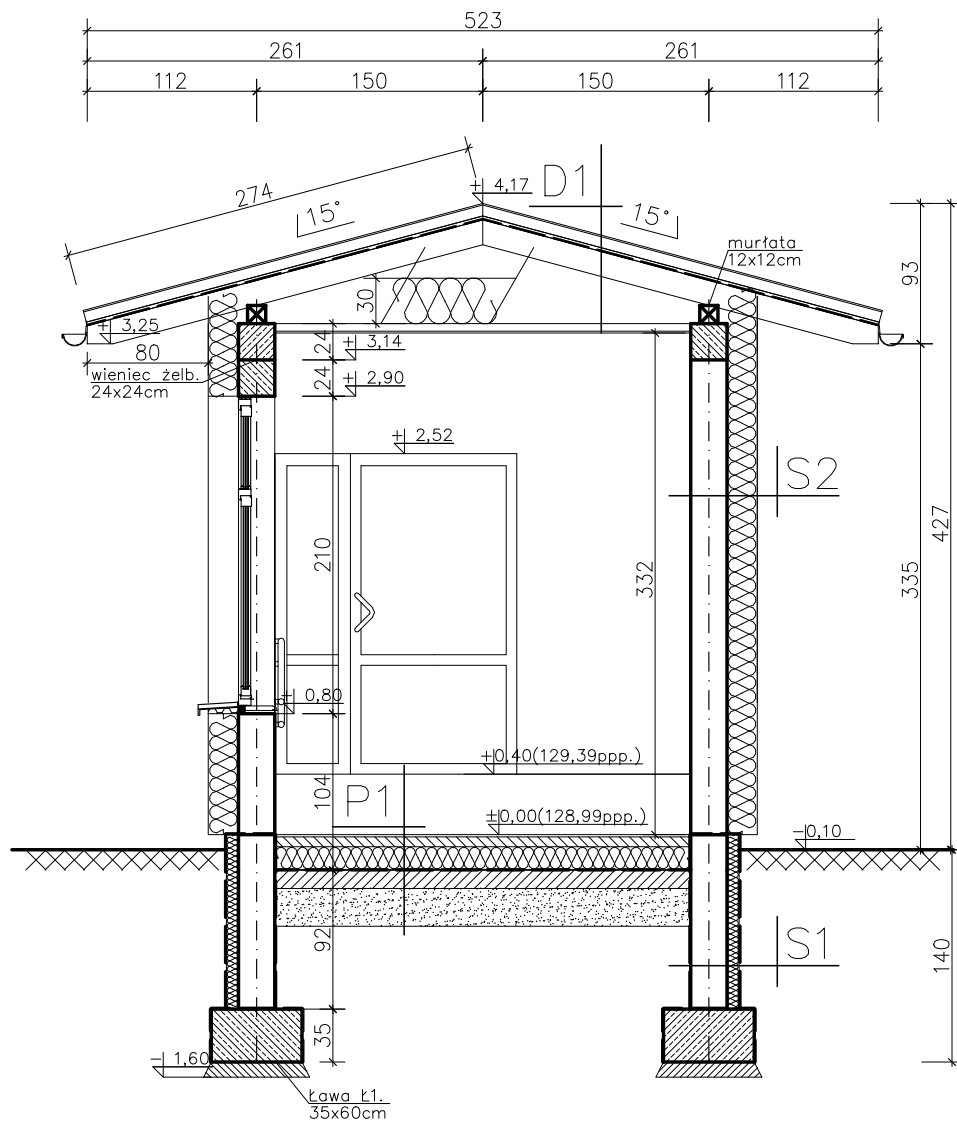

P1

| |
|----------------------------------|
| gres na zapr. klej. gr.1,5 cm |
| war.wyrówn.z zapr.cem.gr.6,5 cm. |
| styropian gr.15cm(twardy). |
| izolacja pozioma 2xfolia gr.0,4 |
| podkład betonowy 12 cm |
| pospółka zagęszczona min.25 cm |

D1

| |
|-------------------------------------|
| blacha dachówkowa |
| łaty i kontrłaty |
| papa podkładowa |
| deskowanie 2cm |
| wiązar drewniany |
| wełna mineralna 30cm |
| 2xpłyty g-k ogniochronne na ruszcie |

S1

| |
|----------------------------------|
| 2x dysperbit |
| polistyren ekstrudowany XPS 10cm |
| błoczek betonowy 24 cm |
| 2x dysperbit |

S2

| |
|--------------------------------|
| tynek elewacyjny |
| styropian 20 cm |
| gazobeton 24 cm |
| tynek cementowo - wap. 1,5 cm |
| gładź gipsowa+powłoka malarska |

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA | HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27 | |
| INWESTOR | MIASTO I GMINA GÓRZNO UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO | |
| ADRES | Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 281/1 Obręb ewidencyjny: 0001 Górzno Miasto 1 Jednostka ewidencyjna: 040205_4 Górzno Miasto | SKALA 1:50 |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA | XII 2019 |
| TEMAT | Budynek użyteczności publicznej- przedszkole publiczne z oddziałem żłobkowym PRZEKRÓJ C-C | Rys. nr A4 |
| PROJEKTANT | Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak Upr. nr BUA.16/63 | |
| SPRAWDZAJĄCY | Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOOK/2019 | |