


PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:50

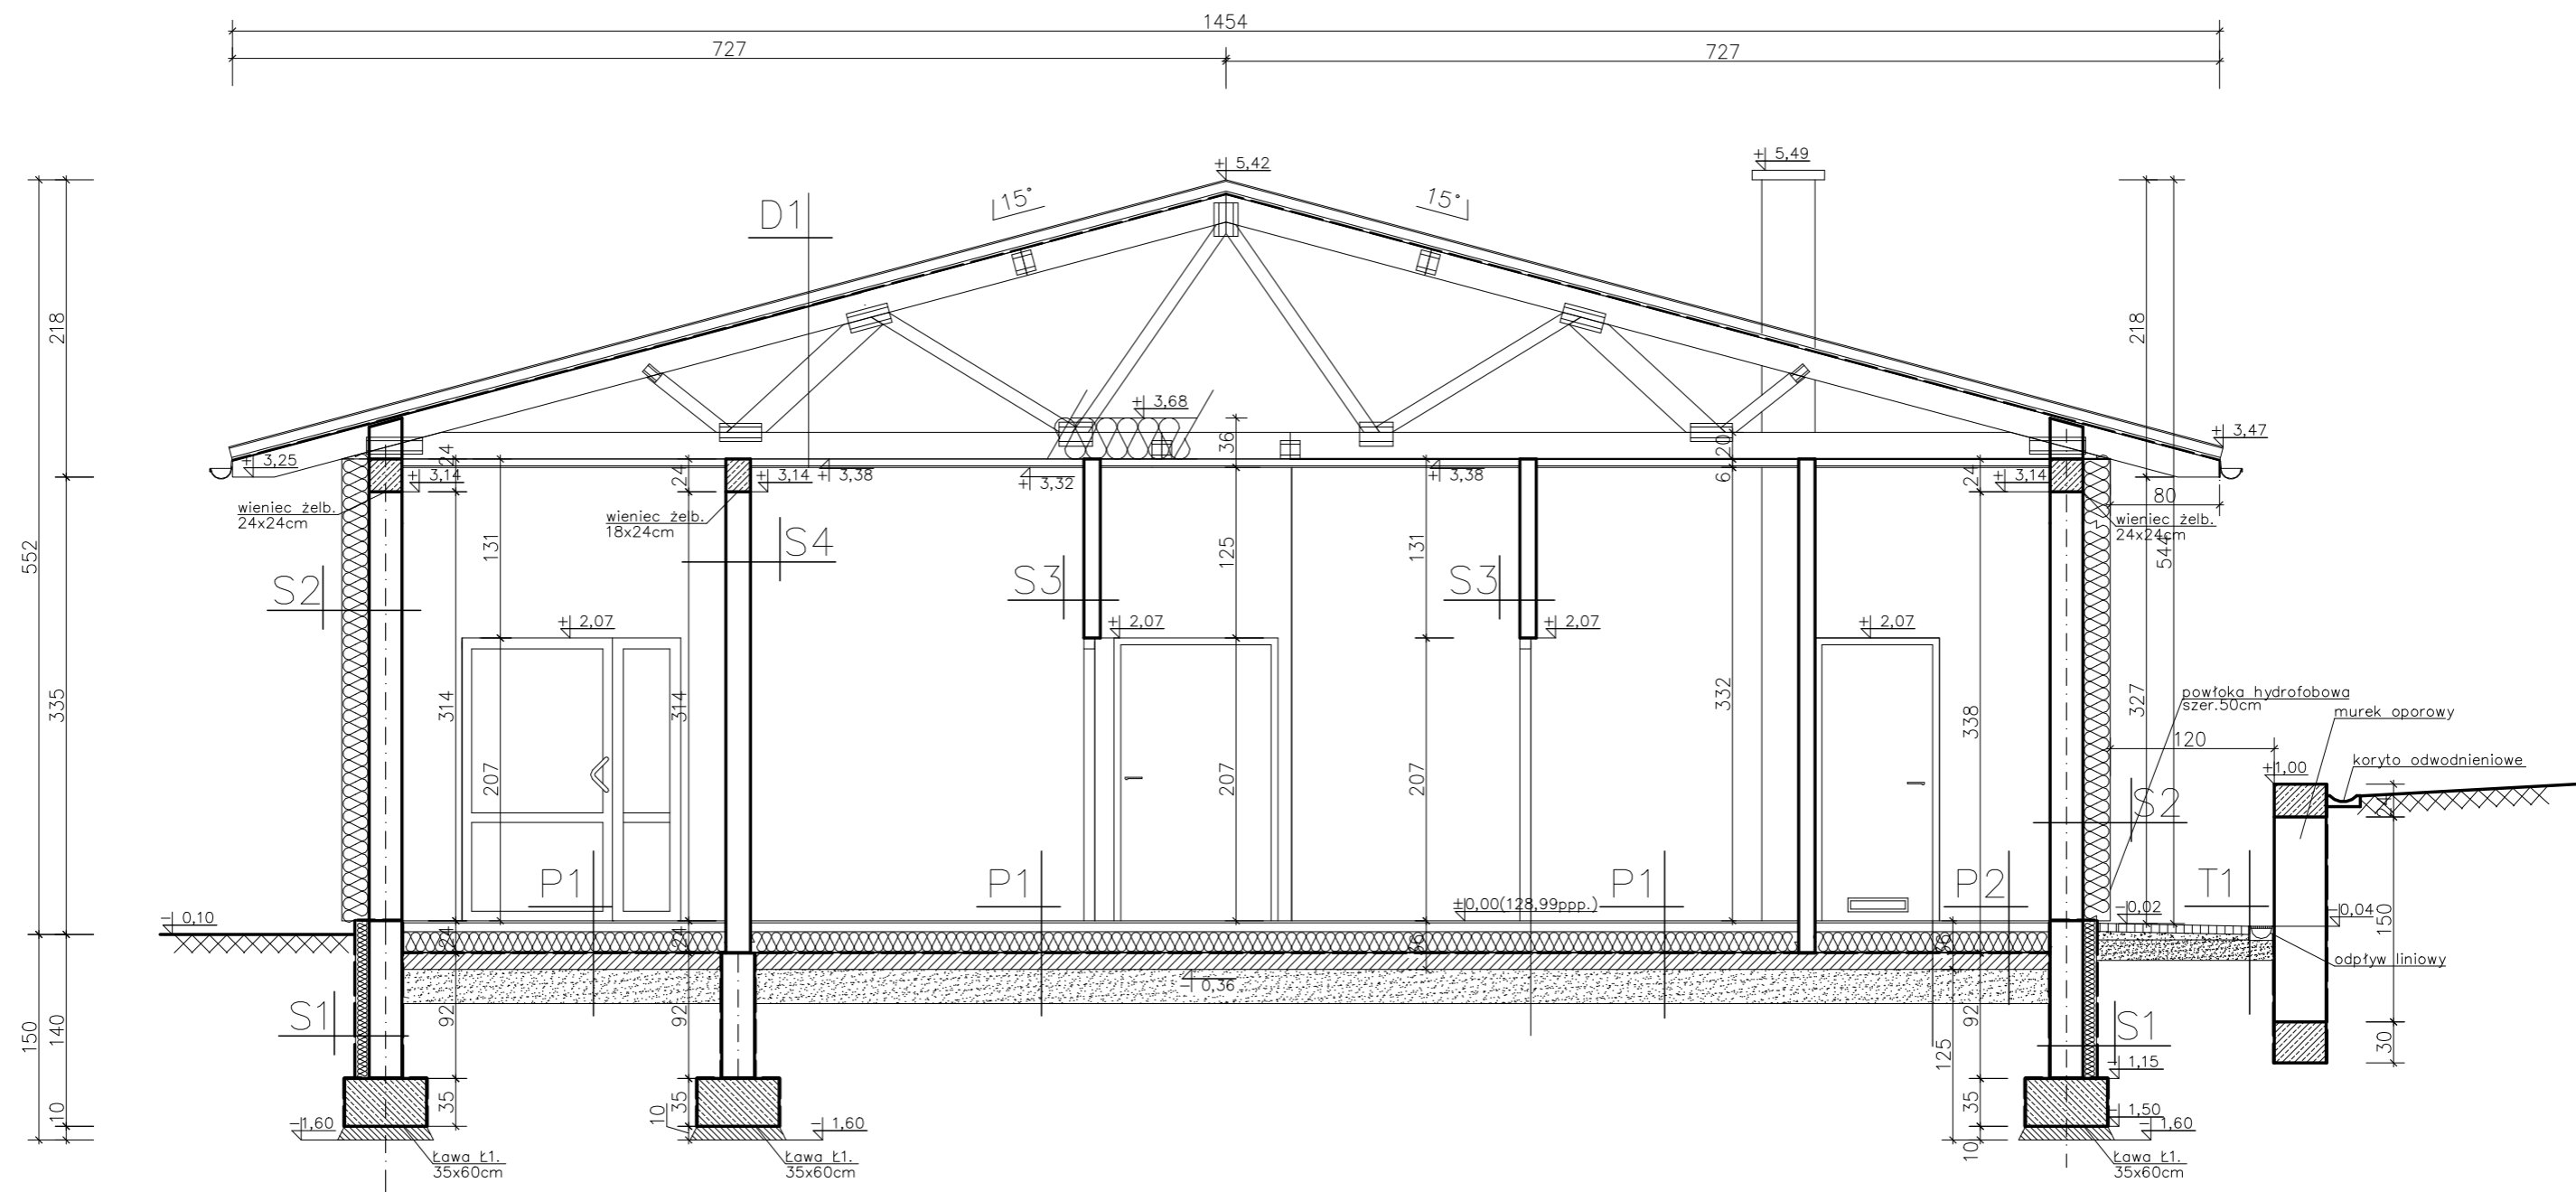

S1
2x dysperbit
polistyren ekstrudowany XPS 10cm
błoczek betonowy 24 cm
2x dysperbit

P1
gres na zapr. klej. gr.1,5 cm
war.wyrówn.z zapr.cem.gr.6,5 cm.
styropian gr.15cm(twardy).
izolacja pozioma 2xfolia gr.0,4
podkład betonowy 12 cm
pospółka zagęszczona min.25 cm

S2
tynek elewacyjny
styropian 20 cm
gazobeton 24 cm
tynek cementowo – wap. 1,5 cm
gładź gipsowa+powłoka malarska

P2
terakota na zapr. klej. gr.1,5 cm
war.wyrówn.z zapr.cem.gr.6,5 cm.
styropian gr.15cm(twardy).
izolacja pozioma 2xfolia gr.0,4
podkład betonowy 12 cm
pospółka zagęszczona min.25 cm

S3
gładź gipsowa+powłoka malarska
tynek cementowo – wap. 1,5 cm
gazobeton 12 cm
tynek cementowo – wap. 1,5 cm
gładź gipsowa+powłoka malarska

T1
kostka brukowa 6cm
podsyпка cem.–piask. 4cm
piasek zagęszczony 15cm

S4
gładź gipsowa+powłoka malarska
tynek cementowo – wap. 1,5 cm
gazobeton 18 cm
tynek cementowo – wap. 1,5 cm
gładź gipsowa+powłoka malarska

D1
blacha dachówkowa
łaty i kontrłaty
papa podkładowa
deskowanie 2cm
wiązar drewniany
wełna mineralna 30cm
2xpłyty g-k ogniochronne na ruszcie

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	MIASTO I GMINA GÓRZNO UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO	
ADRES	Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 281/1 Obręb ewidencyjny: 0001 Górzno Miasto 1 Jednostka ewidencyjna: 040205_4 Górzno Miasto	SKALA 1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	XII 2019
TEMAT	Budynek użyteczności publicznej- przedszkole publiczne z oddziałem żłobkowym PRZEKRÓJ B-B	Rys. nr A3
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz- Marciniak Upr. nr BUA.16/63	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOOK/2019	