




RZUT FUNDAMENTÓW
Skala 1:100

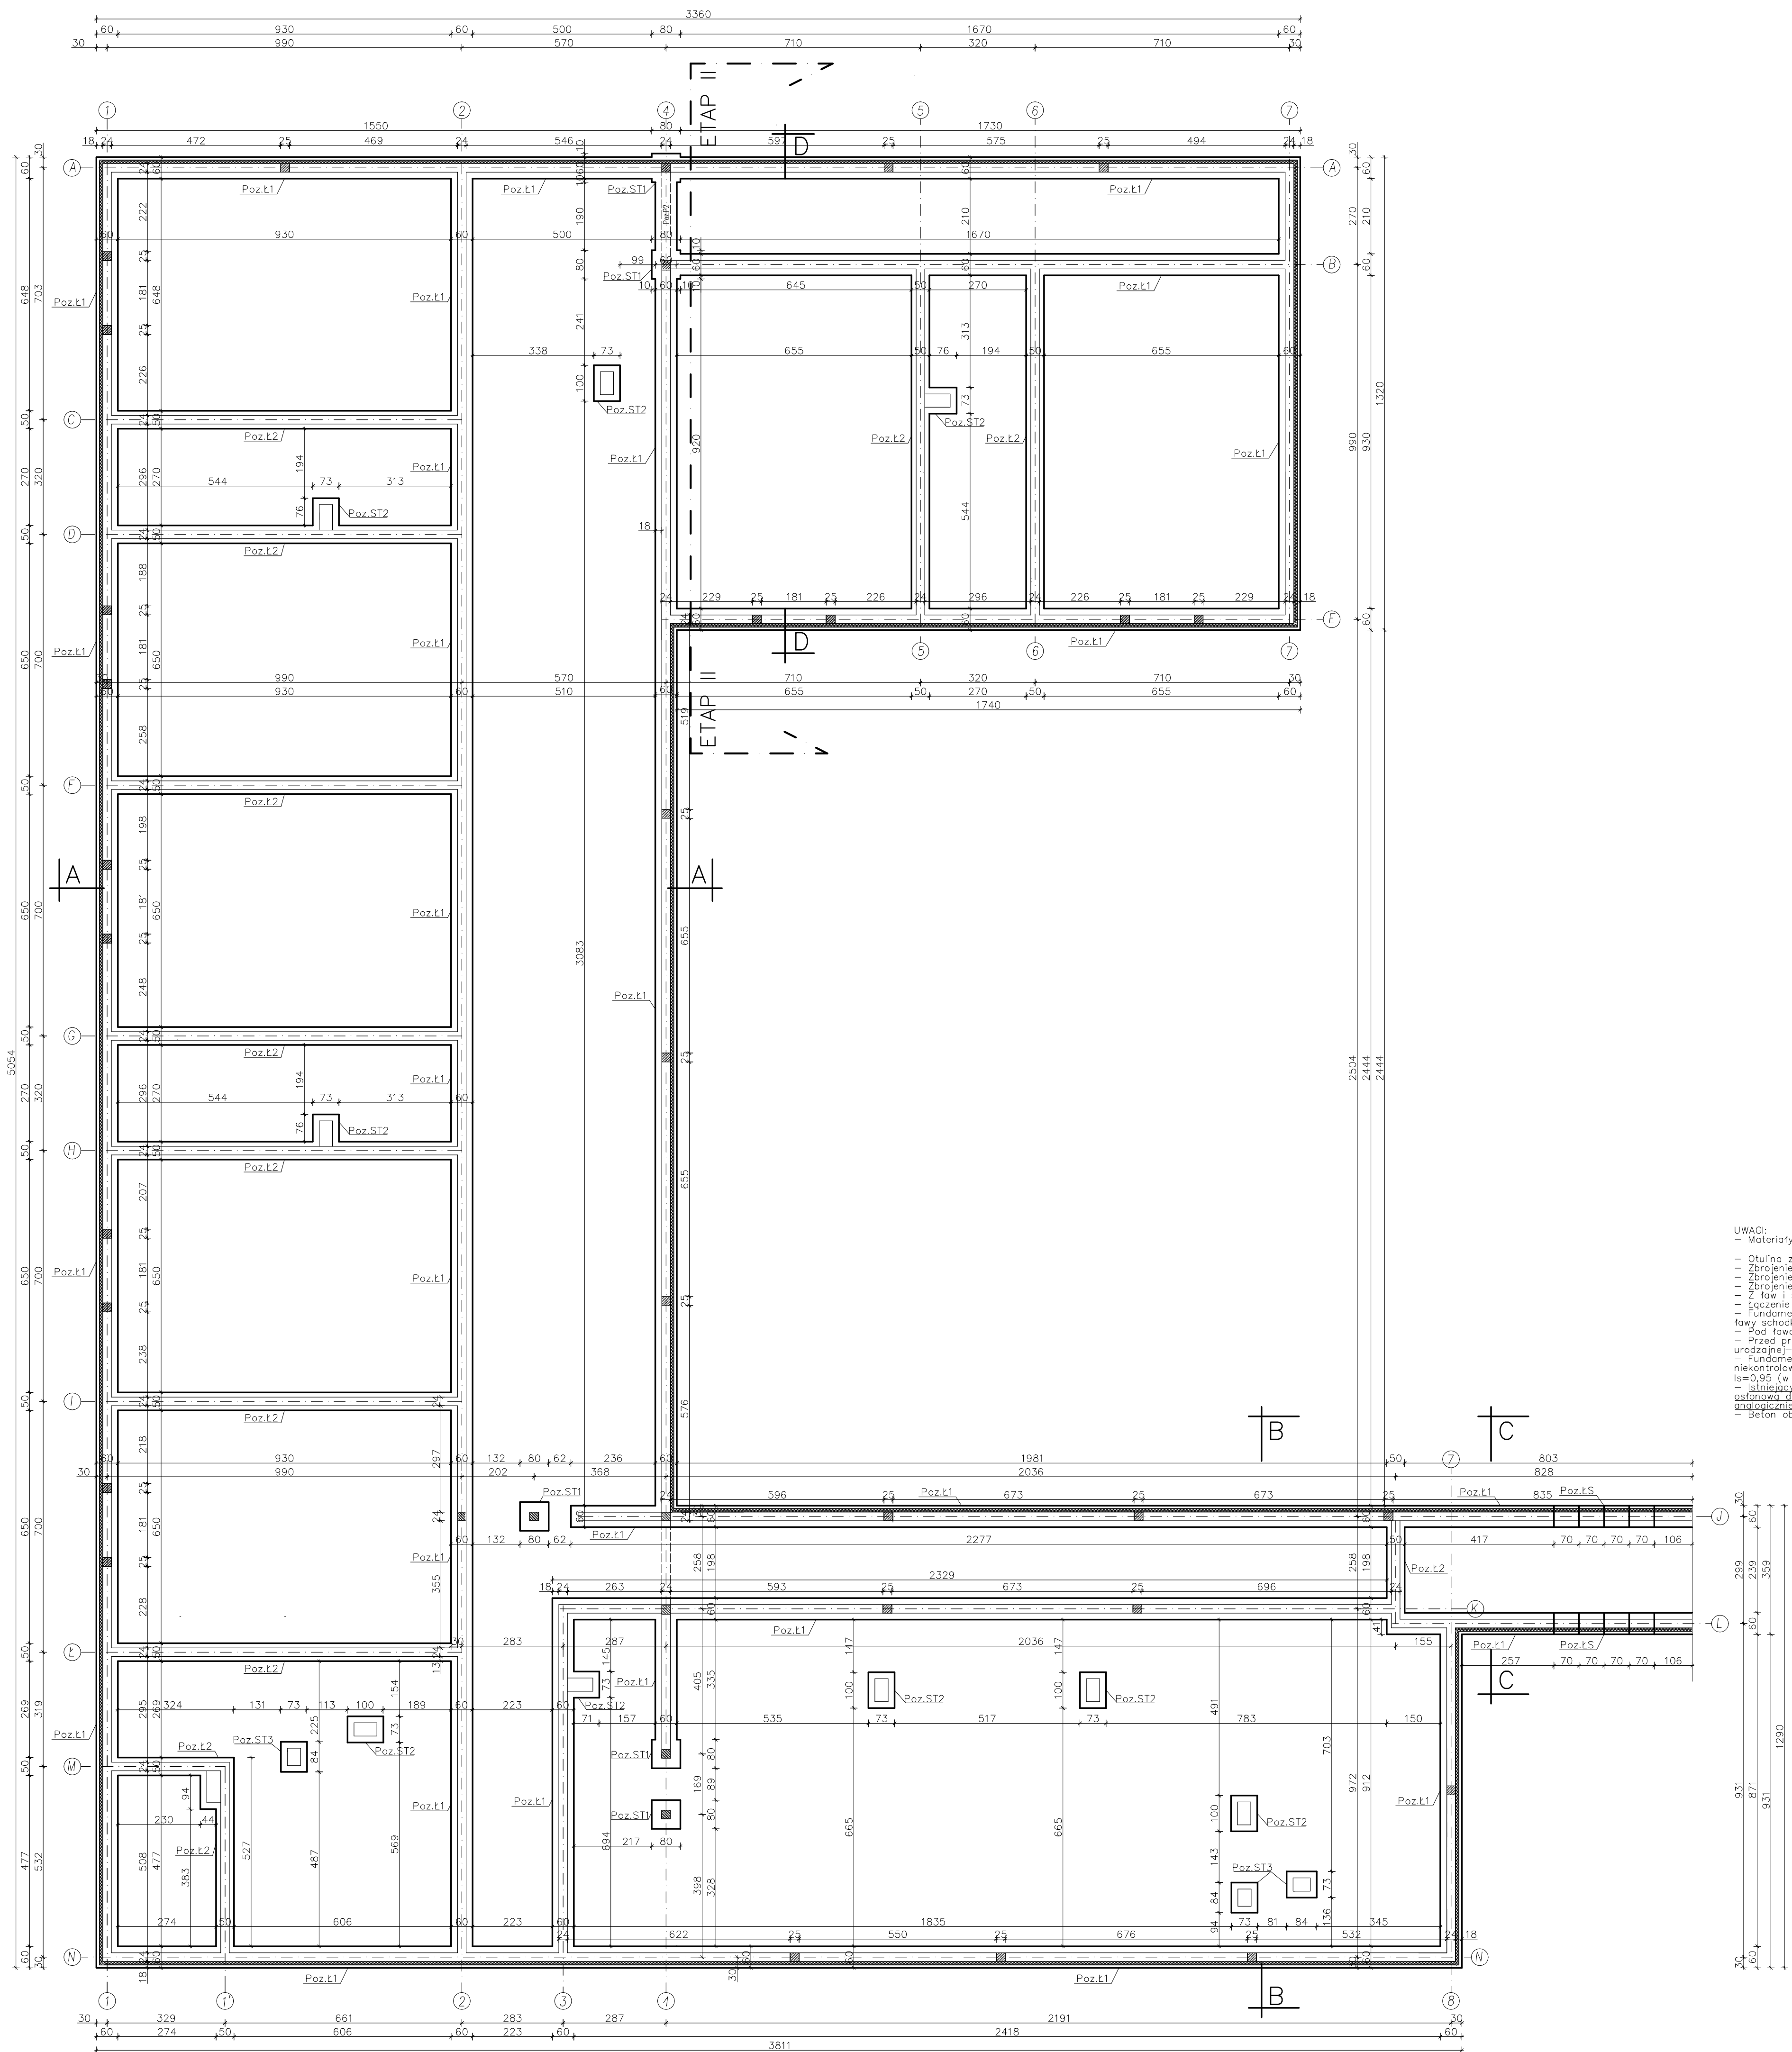


Poz.Ł1, skala 1:50




Poz.Ł2, skala 1:50



Poz.ST1, skala 1:50

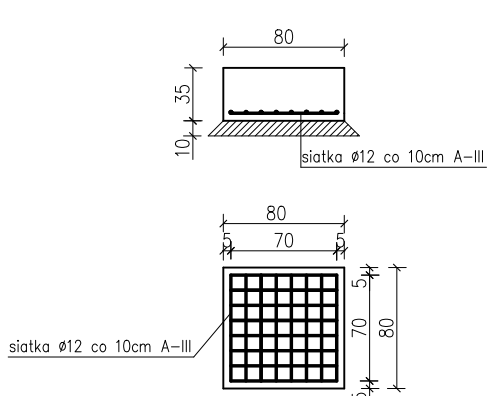

Poz.ŁS, skala 1:50

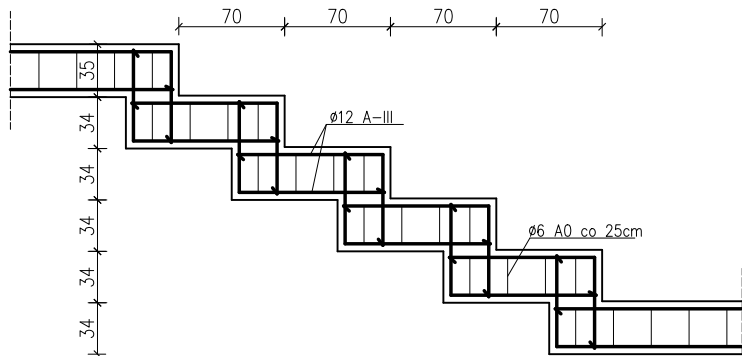

- WAGI:
 - Motaryz- stop zbrojenia zebrałowa A-III, strzemiona A0
 - beton C20/25, podkład pod fundamenty z betonu chudego C8/10,
 - Otulina zbrojenja fundamentów- S_{cm}.
 - Zbrojenie faw fundamentowych podłożnie grzst 12 i poprzecznie strzemiona Ø6 co 25cm.
 - Zbrojenie faw fundamentowych podłożnie grzst 12 i poprzecznie strzemiona Ø6 co 25cm.
 - Zbrojenie stop SI2 i SY3 wydziki analogicznie do SI1.
 - Z ław i stop wydziki przęły słotkowe rdzeni- 4912 na wysokość 80cm.
 - Z ław i stop wydziki przęły min 8mm.
 - Fundament łącznicą połączyc z istniejącym fundamentem budynku szkół za pomocą fawy schodowej. Rzędne dostosować do rzędnej posadowienia fundamentu istniejącego.
 - Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy usunąć warstw ziemi urodzajną o grubości 10cm.
 - Należy posiadać na gruntach nośnych. W przypadku wystąpienia nasypu niekontrolowany, grunt usunąć i uzupełnić pospółkę zagęszczoną do wskaźnika Is=0,95 (w dolnej części nasypu ze zwiru płukanoego B) być zabezpieczona siatką geotekstylaną w celu uniknięcia przesunięcia budynek przy osiadaniu rrg ostosonę dżi. W miejscu przejścia rurciągu wykonać belkę żelbetową zbrojoną stalą.
 - Beton obniżkowy należy zawiadzić.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziół ul. Na Zamku 45, Szabota, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	MIASTO I GMINA GÓRZNO UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO	
ADRES	Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 281/1 Ogółb. ewidencyjny: 0001 Górzno Miasto 1 Jednostka ewidencyjna: 005, 4 Górzno Miasto	SKALA 1:100
BRANŻA	KONSTRUKCJA	XII 2019
TEMAT	Budynek użyteczności publicznej – przedszkole z oddziałem zlokalizowanym RZUT FUNDAMENTÓW	Rys. nr K1
PROJEKTANT	Mgr inż. Hanna Pradziół Upr. nr KP/0154/PWB/8/17	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. Włodzisław Kwiatkowski upr.proj. GP.1.7342/285/70/94	