







RZUT PRZYZIEMIA
Skala 1:100

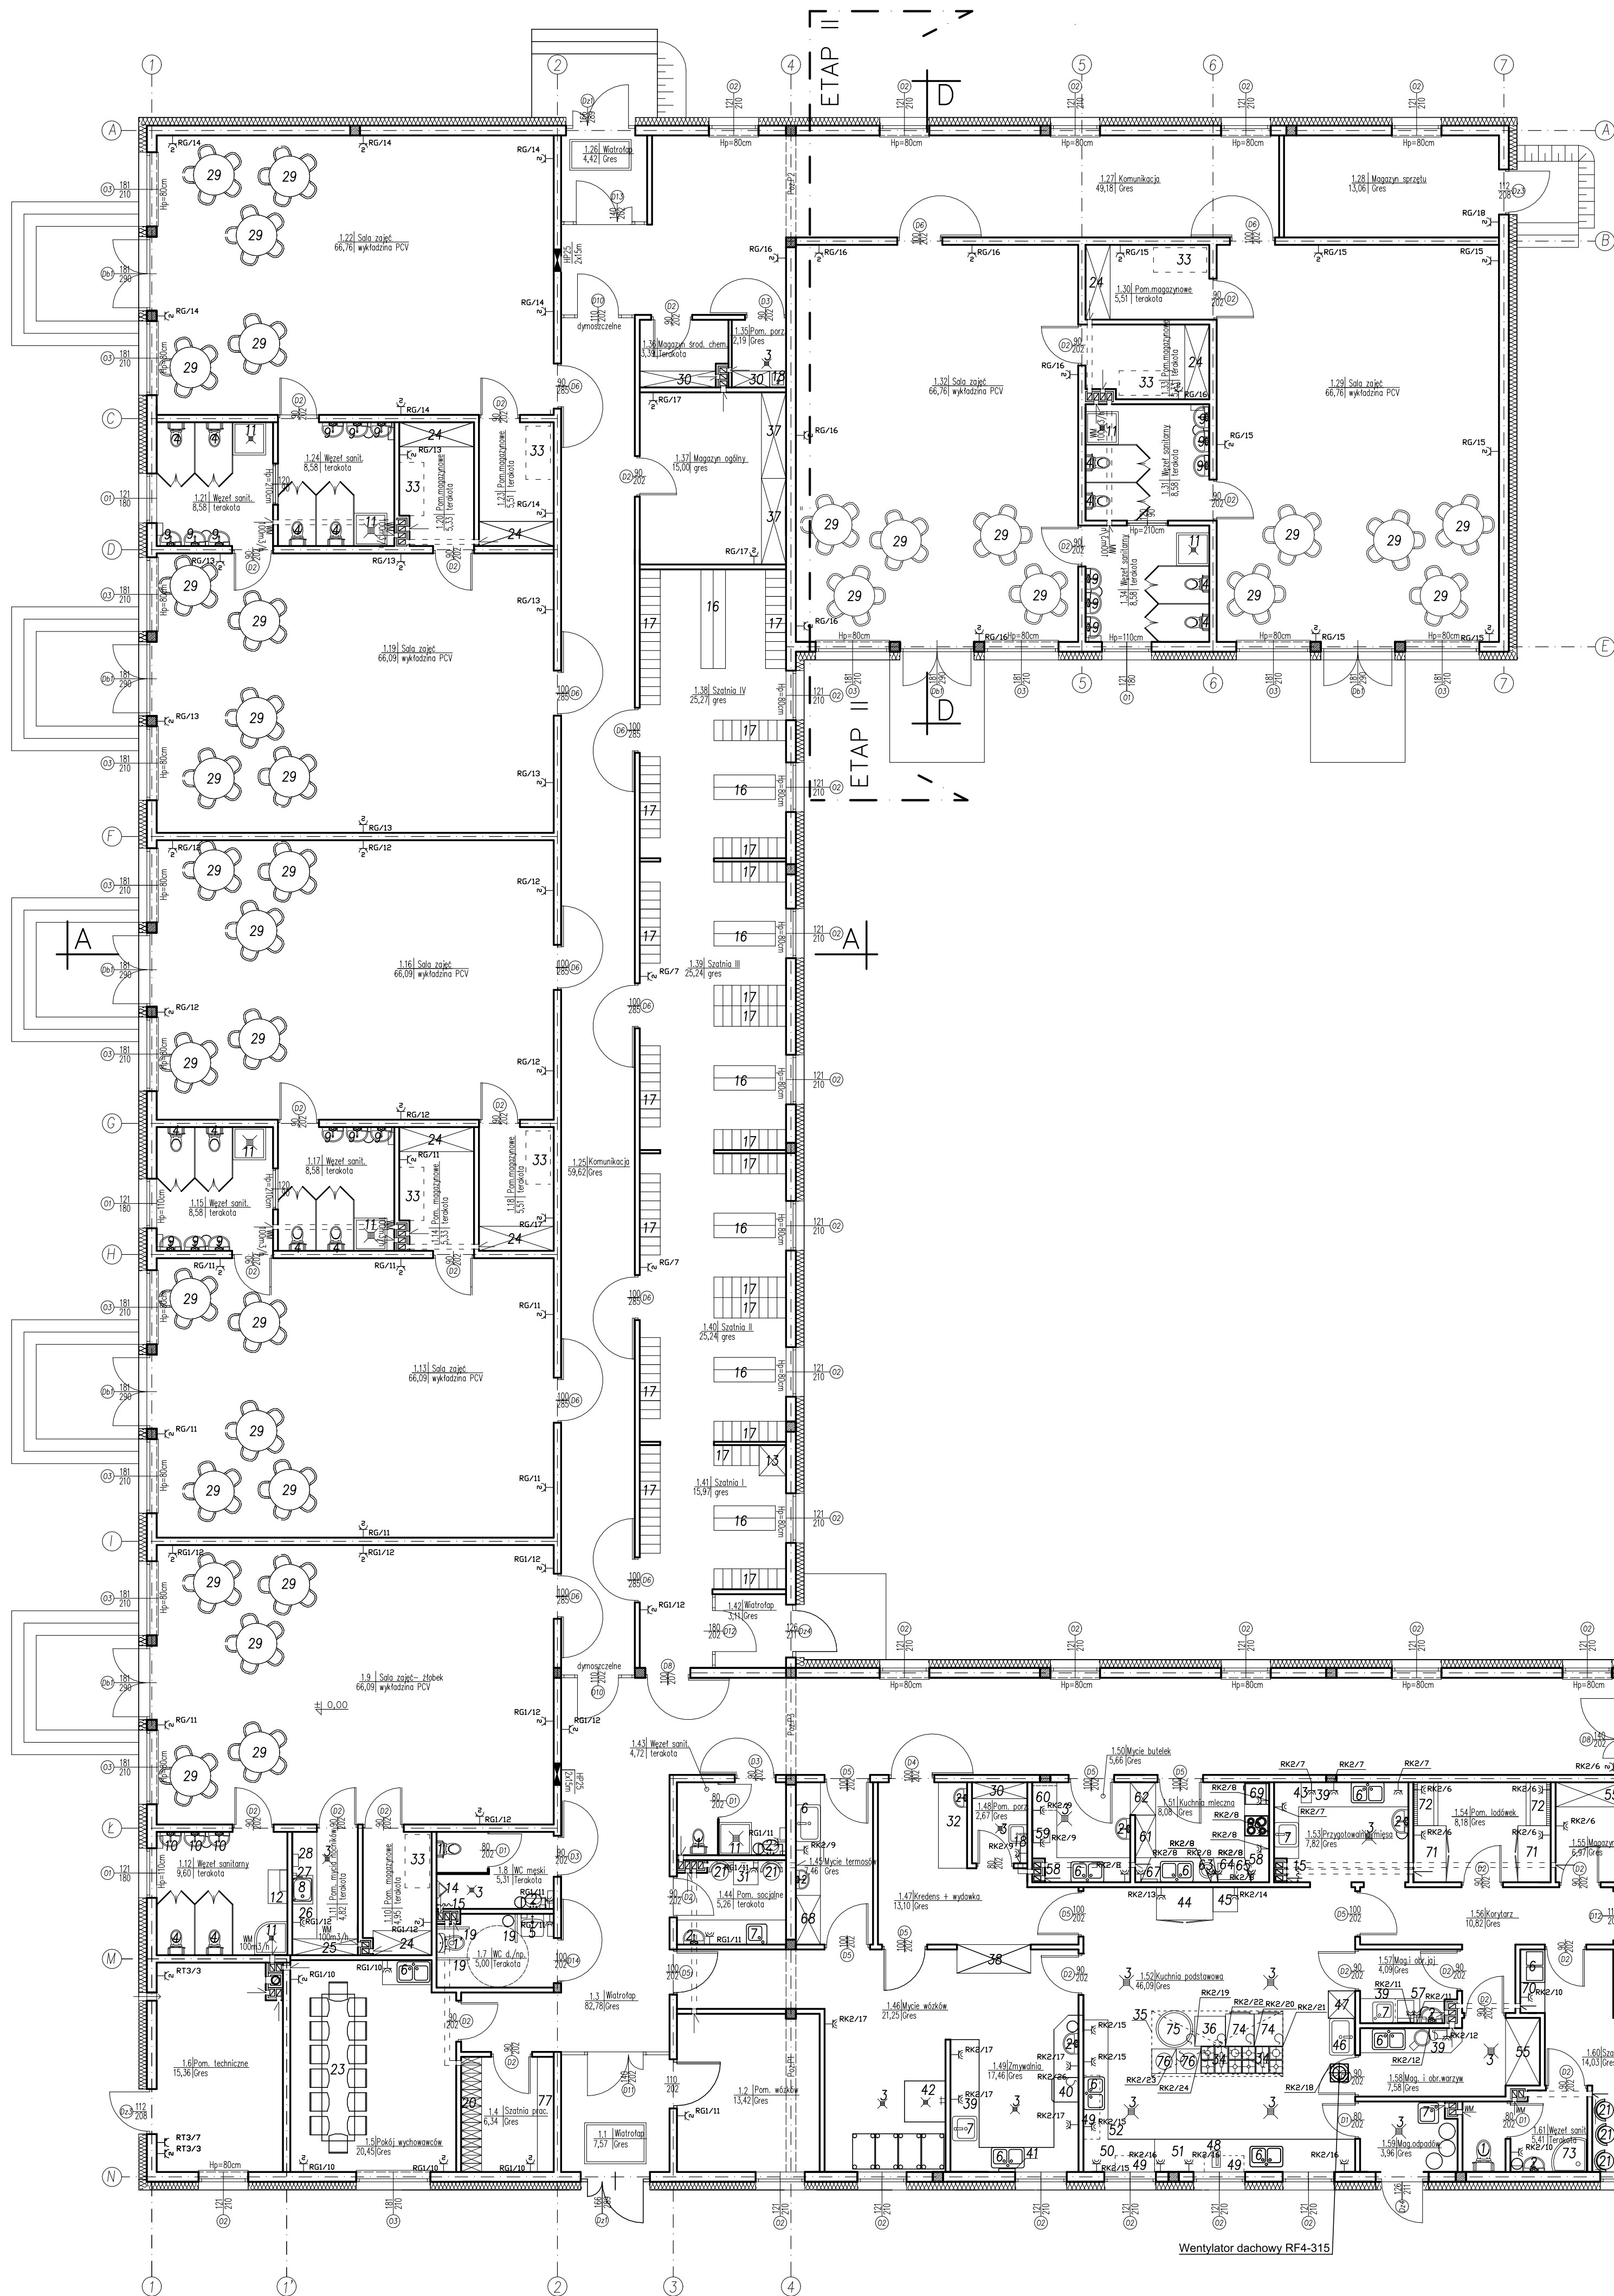

1. Miska ustępowa
1. Miska ustępowa dla niepełnosprawnych.
2. Umýwalka
3. Wpust podłogowy
4. Miska ustępowa dziecięca
5. Umýwalka dla osób niepełnosprawnych
6. Zlewozmywak dwukomorowy
7. Zlewozmywak jednokomorowy
8. Zlewozmywak jednokomorowy gospodarczy głęboki
9. Umýwalka dziecięca
10. Umýwalka na wys. 50cm
11. Stanowisko przyszykone z brodzikiem i natryskiem
12. Komoda z przewijakiem ściennym
13. Przewijak o wym. 65,5cmx75cmx87,6cm z szufladami
14. Pisuar
15. Zawór ciepłowniczy ze złączką do węzła
16. Ławka
17. Szafka ubraniowa dziecięca
18. Zlewozmywak jednokomorowy osadzony 40cm nad posadzką
19. Poręcz uchylna (h=80cm)
20. Szafka ubraniowa pracownicze
21. Krzesło
22. Szafa głęb. 60cm
23. Stół z krzesłami
24. Szafa magazynowa na pościel
25. Regał na nocniki
26. Szafka z blatem zmywalnym szer.60cm
27. Dozownik na mydło
28. Pojemnik na ręczniki papierowe
29. Stolik dziecięcy 5-osobowy
30. Szafa na środki czystości
31. Stolik
32. Blat roboczy nierdzewny z półką (szer.70cm)
33. Miejsce składowania leżaków dziecięcych
34. Kuchnia gazowa pięciopalmnikowa z piekarnikiem
35. Okap centralny z łapaczem tłuszczu 55x160x320cm (230V)
36. Puch konwekcyjny (7,5kW/400V)
37. Regał głęb. 40cm
38. Szafa przelotowa dwudrzwiowa z drzwiami suwanymi (szer.180cm)
39. Stół roboczy nierdzewny z półką (szer.70cm)
40. Zmywarka kapsułowa z funkcją wyparzania (8kW/400V)
41. Lampka oświetlająca (zabw8V)
42. Brodzik z wpustem do mycia wózków 100x100cm
43. Uniwersalna maszyna gospodarcza Wlk. 300kg/h (0,75kW/230V)
44. Szafa chłodnicza dwudrzwiowa 1300l (230V)
45. Lodówka na próbki (2kW/230V)
46. Basen do mycia naczyń 60x90cm
47. Regał ościeżny perforowany 67x60x200cm
48. Krajalnia do wędlin (0,14kW/230V)
49. Szafka wisząca nierdzewna z drzwiami suwanymi głęb.40cm
50. Stół roboczy nierdzewny z półką dołną (szer.80cm)
51. Stół roboczy nierdzewny z szufladami i szafką z drzwiami suwanymi (szer.80cm)
52. Stół roboczy nierdzewny z szufladami i szafką z drzwiami suwanymi (szer.60cm)
53. Oświetlacz do wazy (1,1kW/400V)
54. Szafkałownia do wazy (0,4kW/230V)
55. Regał magazynowy
56. Naświetlacz szufladowy UVA do jaj (1kW/230V)
57. Lodówka podblatowa do jaj (2kW/230V)
58. Blat roboczy z szafkami (szer.60cm)
59. Wyparzarka do butelek (230V)
60. Autoklaw do butelek
61. Szafa magazynowa (szer.50cm)
62. Szafa przelotowa (szer.62cm)
63. Mikser
64. Podgrzewacz do butelek z termostatem(230V)
65. Waga
66. Kuchnia elektryczna 4 palmikowa
67. Lampka UV
68. Regał na termosy
69. Lodówka 220l
70. Szafka z blatem zmywalnym szer.60cm
71. Szafa chłodnicza dwudrzwiowa 1300l (230V, 420W)
72. Zamrażarka skrzyniowa 300l (230V, 100W)
73. Natrysk
74. Patelnia uchylna nierdzewna na stole2u (6,3kW/400V)
75. Kocioł warzelnny 150l (18kW/400V)
76. Tabelet gastronomiczny elektryczny (4,8kW/400V)
77. Ławka

Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek	Nazwa
	Gniazdo podtynkowe, uzienione, 2 wtyki 16 A
	Gniazdo podt., uzienione, 1 wtyk 16 A, IP44
	Gniazdo 3-faz.
	Zasilanie urządzeń 3-faz.
	Rozdzielnica

UWAGI

1. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzet o stopniu ochrony IP 44.
2. W pomieszczeniach dostępnych dla dzieci gniazda montować na wysokości 1,7 m.
3. Wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, nie obejmować połączeniami armatury metalowej na rurociągach z tworzyw sztucznych.
4. Naciągnięcie kablem bokułuk z przycisków przeciwpożarowych musi prowadzić do wyłączenia napięcia w całym budynku.
5. W przypadku etapowej budowy z rozdzielnicą główną wyprowadzić obwody zasilające dla etapu II i odpowiednio zabezpieczyć.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Progiad ul. Na Zamku 45, Sztebada, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27		
INWESTOR	MIASTO I GMINA GÓRZNO UL. RYNEK 1, 87-320 GÓRZNO		
ADRES	Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 281/1 Obręb ewidencyjny:0001 Górzno Miasto 1 Jednostka ewidencyjna:04209, 4 Górzno Miasto		SKALA 1:100
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		XII 2019
TEMAT	Budynek użyteczności publicznej - przedszkole publiczne z oddziałem żłobkowym RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GNIAZD WYKOWYCH		Rys. nr E5
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Bielewskii nr upr. bud. POM/0077/PWBE/18		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zdzisław Brąkiewicz nr upr. bud. BP-W/26/10/84		