


PRZEKRÓJ A-A  
Skala 1:50

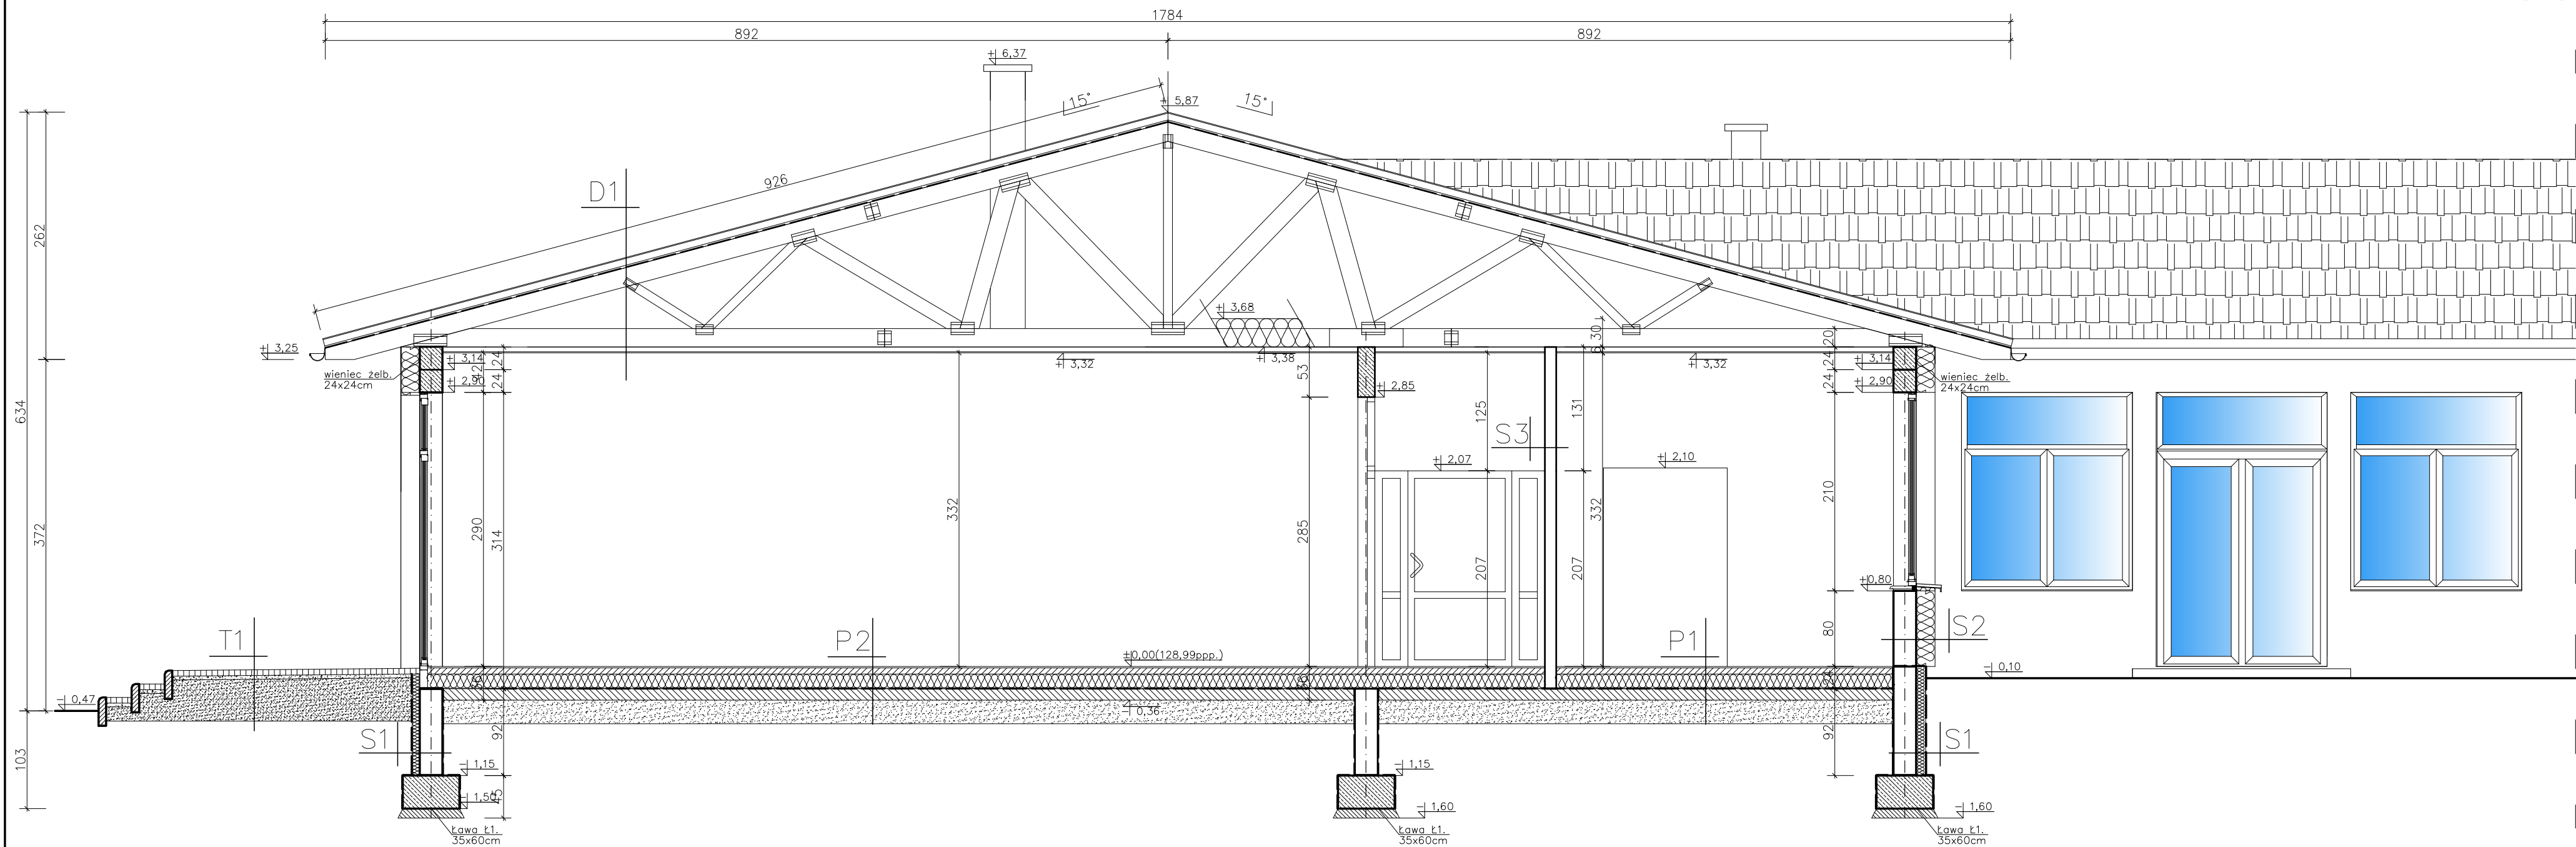

S1

2x dysperbit  
polistyren ekstrudowany XPS 10cm  
błoczek betonowy 24 cm  
2x dysperbit

S2

tynek elewacyjny  
styropian 20 cm  
gazobeton 24 cm  
tynek cementowo – wap. 1,5 cm  
gładź gipsowa+powłoka malarska

S3

gładź gipsowa+powłoka malarska  
tynek cementowo – wap. 1,5 cm  
gazobeton 12 cm  
tynek cementowo – wap. 1,5 cm  
gładź gipsowa+powłoka malarska

D1

blacha dachówkowa  
łaty i kontrłaty  
papa podkładowa  
deskowanie 2cm  
więzgar drewniany  
wełna mineralna 30cm  
2xpłyty g-k ogniochronne na ruszcie

P1

gres na zapr. klej. gr.1,5 cm  
war.wyrówn.z zapr.cem.gr.6,5 cm.  
styropian gr.15cm(twardy).  
izolacja pozioma 2xfolia gr.0,4  
podkład betonowy 12 cm  
pospółka zagęszczona min.25 cm

P2

wykładzina PCV  
war.wyrówn.z zapr.cem.gr.6,5 cm.  
styropian gr.15cm(twardy).  
izolacja pozioma 2xfolia gr.0,4  
podkład betonowy 12 cm  
pospółka zagęszczona min.25 cm

T1

kostka brukowa 6cm  
podsypka cem.–piask. 4cm  
piasek zagęszczony 15cm

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87–300 Brodnica tel. 600–91–23–27		
INWESTOR	MIASTO I GMINA GÓRZNO UL. RYNEK 1, 87–320 GÓRZNO		
ADRES	Dz. nr 223/5, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 281/1 Obręb ewidencyjny: 0001 Górzno Miasto 1 Jednostka ewidencyjna: 040205_4 Górzno Miasto	SKALA 1:50	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	XII 2019	
TEMAT	Budynek użyteczności publicznej– przedszkole publiczne z oddziałem żłobkowym <b>PRZEKRÓJ A-A</b>	Rys. nr <b>A2</b>	
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz– Marciński Upr. nr BUA.16/63		
SPRAWDZĄCY	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOOK/2019		